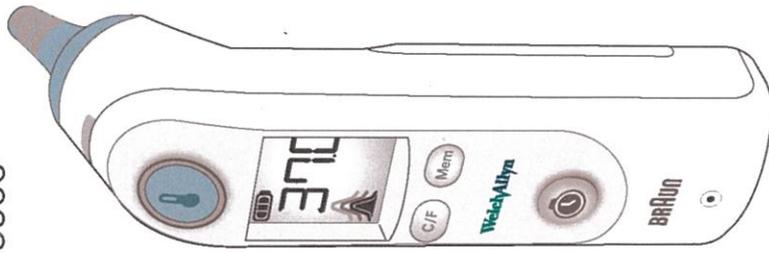


BRAUN
**ThermoScan®
PRO 6000**


80028371, versio A
Muokauspäivämäärä: 2021-04
©2021 Welch Allyn, Inc.
Kaikki oikeudet pidätetään.


hillrom.com

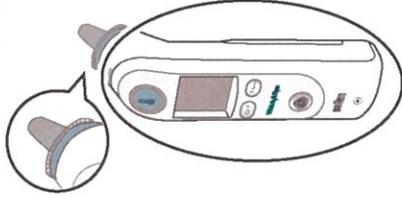
Welch Allyn, Inc. on valmistanut tämän tuotteen Braun-tavaramerkin lisenssillä. Braun on Braun GmbH (Kronberg, Saksa)-yhtiön rekisteröity tavaramerkki. Thermoscan on Helen of Troy Limitedin omistama rekisteröity tavaramerkki.

Hillromin tekninen tuki
hillrom.com/en-us/about-us/locations/

Welch Allyn, Inc. on Hill-Rom Holdings, Inc:n tytäryhtiö.

Puhdistusopas


Lämpömittarin runko


HUOMAUTUS

Aseta lämpömittariin uusi anturiuojus ennen puhdistamista.

Hyväksytyt puhdistusliuokset


- 70-prosenttinen isopropyyl- tai etyylialkoholi
- Vetyperoksidi (Virox, Oxivir)
- Kvaternaariset ammoniumyhdisteet (CaviWipes™, Clinell Universal Wipes™, Sanicloth)
- 10-prosenttinen kloorivalkaisuliuos

1

2


3


Pyöhi kuivaksi. Anna kuivua 5 minuuttia.
Varmista ennen käyttöä, että lämpömittarin runko on kuiva.

Lämpömittarin kontaktiosat



Hyväksytyt puhdistusliuokset

- 70-prosenttinen isopropyyl- tai etyylialkoholi

1

2


Aseta lämpömittari sivuun yhden minuutin ajaksi, jotta kontaktiosat kuivuvat.

Linssin ikkuna ja anturi


Hyväksytyt puhdistusliuokset

- Vain 70-prosenttinen isopropyyl- tai etyylialkoholi

1

2

3


Pyöhi kuivaksi. Anna kuivua 5 minuuttia.
Varmista ennen käyttöä, että anturin linssin ikkuna on kuiva.